

CITY

Monteringsanvisning

Staket City består av tre stolpar: Ändstolpe, Mittstolpe och Trappstolpe.

Mellan stolparna monteras räcket i tre dimensioner.

I hörnor används bockade räcket, som standard finns 90°. Monteras enligt fig. 2.

Fig 1


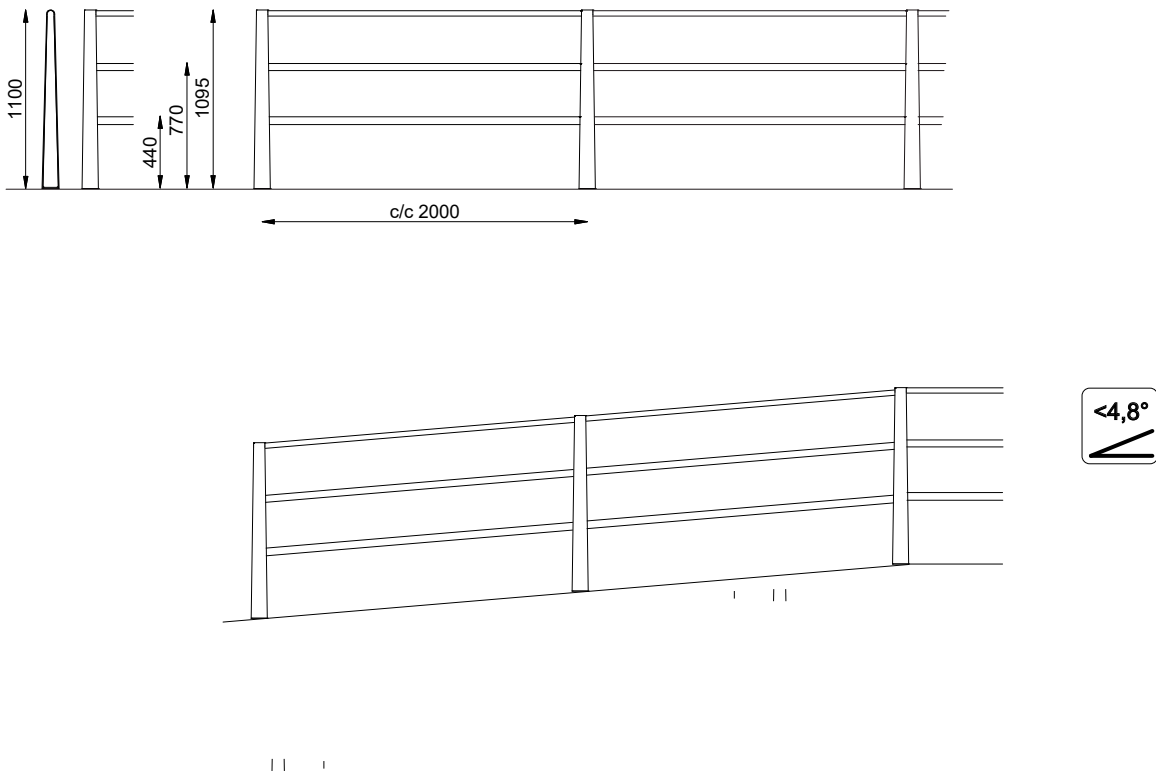


Fig 2

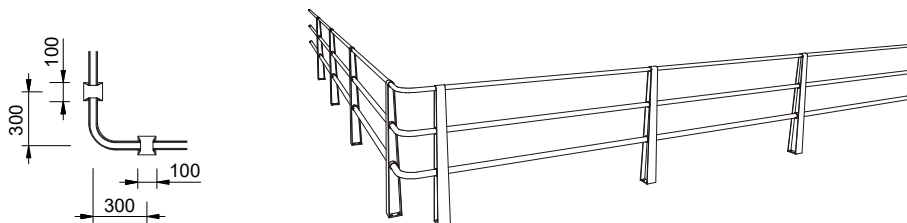


Montering av stolpar

Sätt stolparna på plats. Stolparna kan förankras på olika sätt, som fig. 3 visar. Stolparna kan även bultas direkt på betongplatta. Rikta och mät in stolparna så att de står vertikalt och med ett c/c-mått på 2000 mm. Stolpen kan finjusteras innan skruvar/muttrar dras åt.


Fig. 3

Nedgjutningsfundament

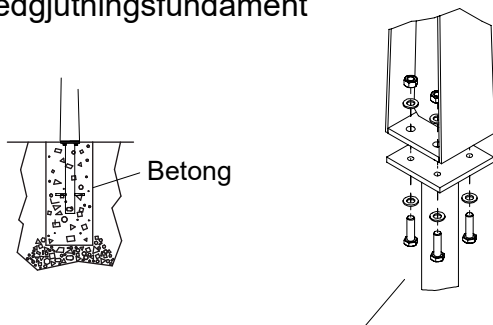

Montera 4 st M10-skruvar och 8 st brickor före nedgjutningen. Dra så hårt att de inte lossnar när stolpen ska monteras efter gjutningsarbetet.

Montering i prefab fundament

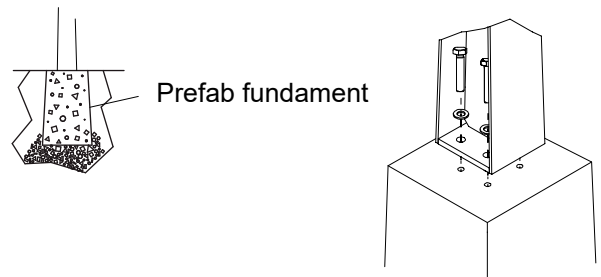

Stolpen monteras mot fundamentet med 4 st M10-skruvar och tillhörande brickor.

Montering av räckesrör

När stolparna är på plats är det dags att börja montera räckesrören. Varje räckesrör låses genom att spänna en stoppskruv genom hylsan mot röret. Hylsorna kan ta upp en vinkelavvikelse på 84 mm/m. Viss justering tas upp i hylsorna i räckets längdriktning.

Fig. 4

