

STELLA

Monteringsanvisning


Enkelsidigt (3, 4 platser) & Dubbelsidigt (6, 8 platser)

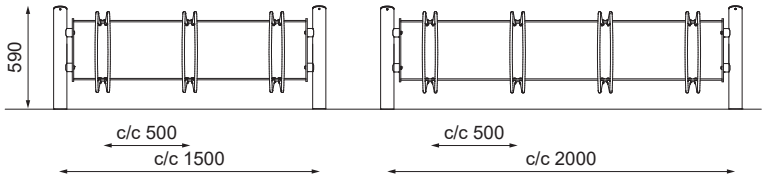


Stella kan monteras ihop med flera sektioner.
I exemplet nedan visas två Stella 3-plats.

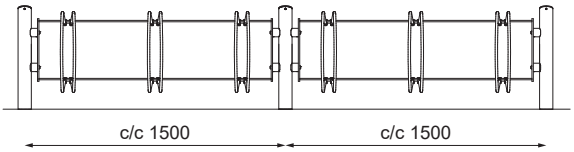

För väggmontering (3, 4 platser)

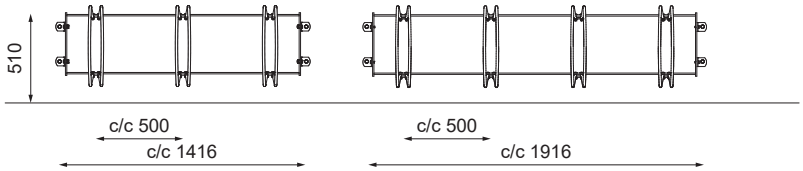


Hjulhållare utan/med ramlåsningsbygel

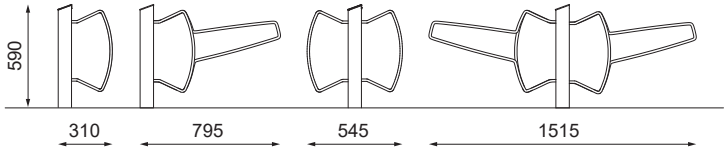


Fastsättning stolpe:
Fastbultning, Nedgjutning, Nedgrävning (fundament)


Enkelsidigt

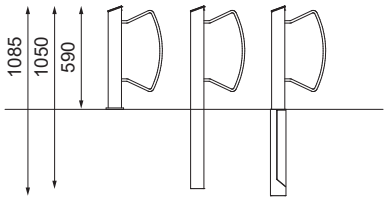


Dubbelsidigt

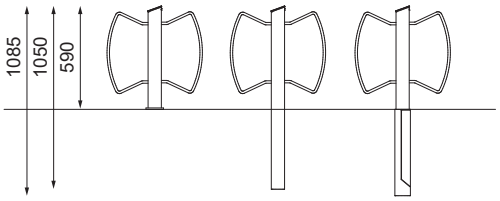

Fastsättning vägg:
Fastbultning



Montering på räcke:
Exemplet nedan visar Stella (4-platser) monterat på ett Adapter räcke.

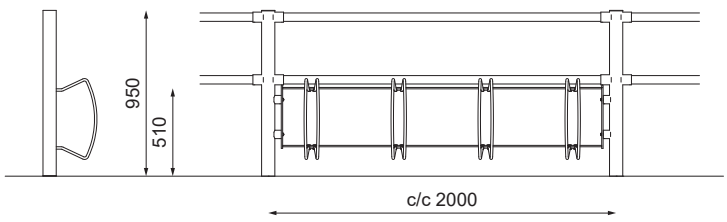



INNEHÅLL

Modellöversikt	sid 1
Montering av Stella med stolpe	sid 2
Golvfundament	sid 2
Nedgrävningsfundament	sid 3
Nedjutning	sid 3
Montering av Stella mot vägg	sid 4
Montering av Stella på räcke	sid 4
Montering av hjulhållare	sid 5


Montering av Stella med stolpe

Montera ramen mot stolpar.

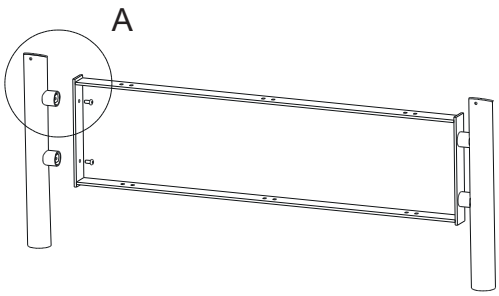

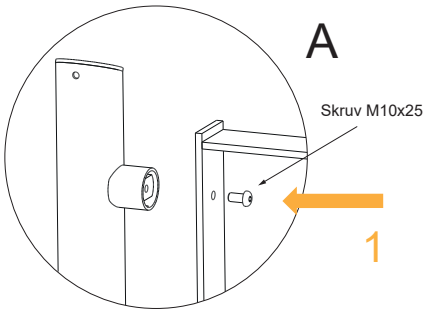


OBSERVERA!




RÄTT!

Stolplutning:
Stolpens högsta punkt ska vara på samma sida som hjulhållarna (enkelsidigt cykelställ).


Montering med golvfundament (fastbultning ovan mark).

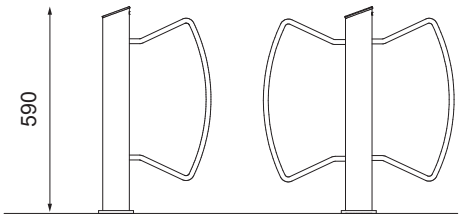




Golvfundament
Ø76 enkelt


Montera stolpar med ram på fundament (A) för att få korrekt avstånd.
Placera ut på marken, markera och borra för skruv/bult.
Förankra fundament mot mark.
Montera därefter hjulhållare (se sidan 5).

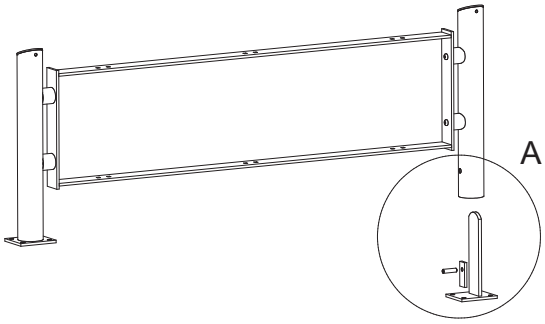


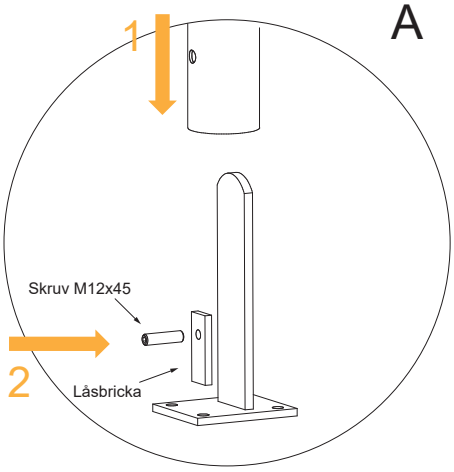


Montering i nedgrävningsfundament.


OBS! Plastkilen (A) ska monteras mot ramens långsida.

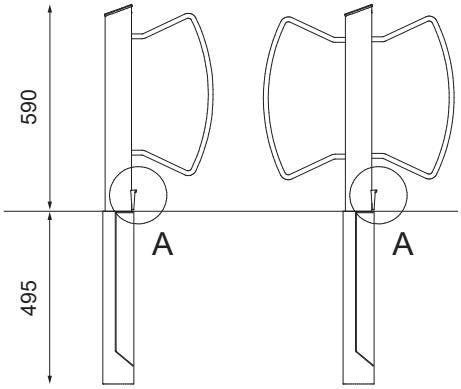







Nedgrävningsfundament
Ø76 enkelt

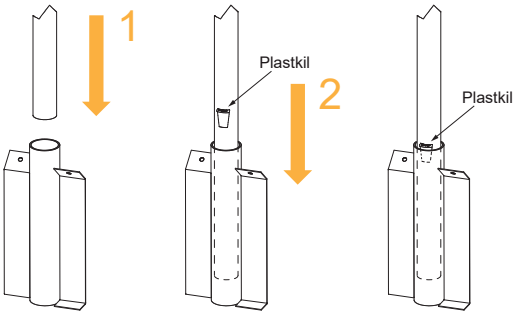

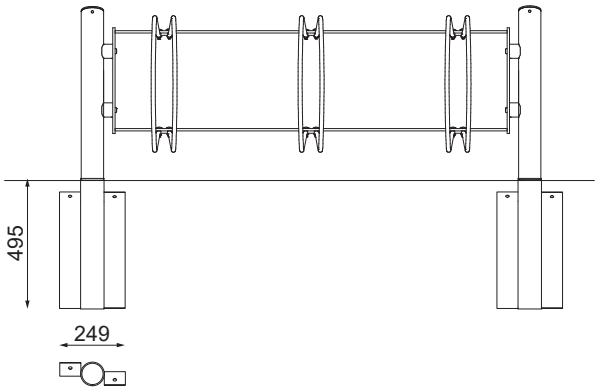


Nedgjutning i mark.

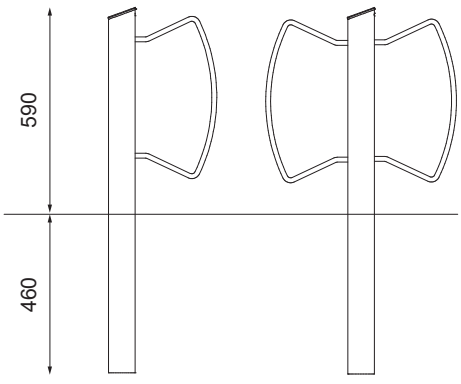


Montering av Stella mot vägg


Montering/Fastsättning vägg: Fastbultning mot vägg

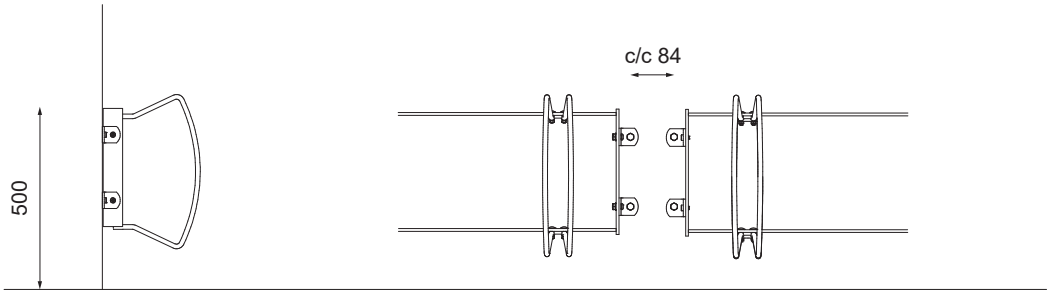

Montering av Stella på räcke


Räckets handledarrör måste monteras innan cykelstället.
Montera ramen mot räckets stolpar.
Därefter monteras hjulhållare på ramen (se sid 5).

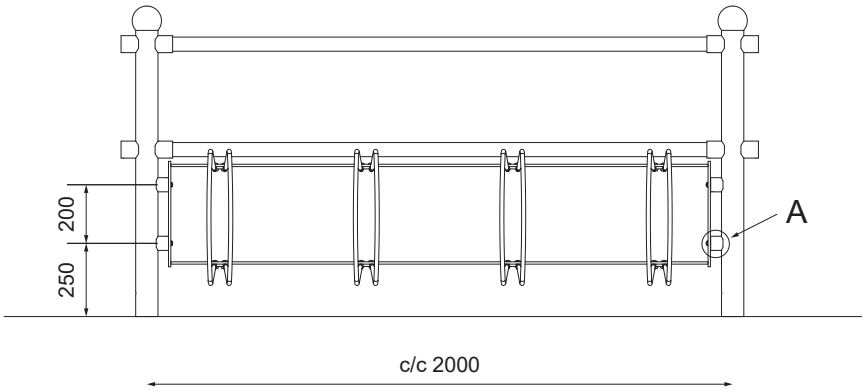


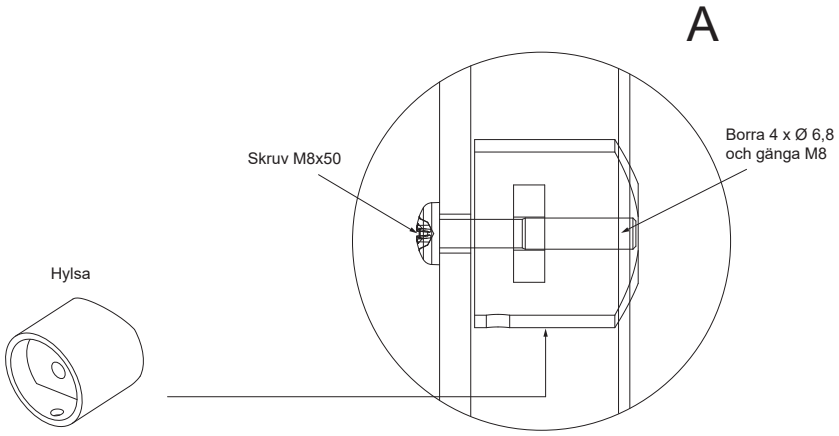


Montering av hjulhållare

Hjulhållare och mutter monteras på ramens undersida.
Spänn muttern tills sexkantskallen bryts av.

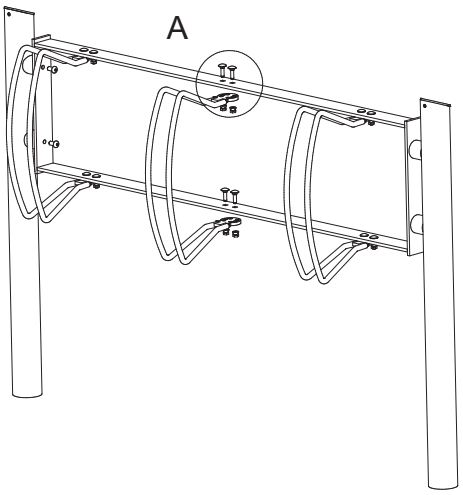

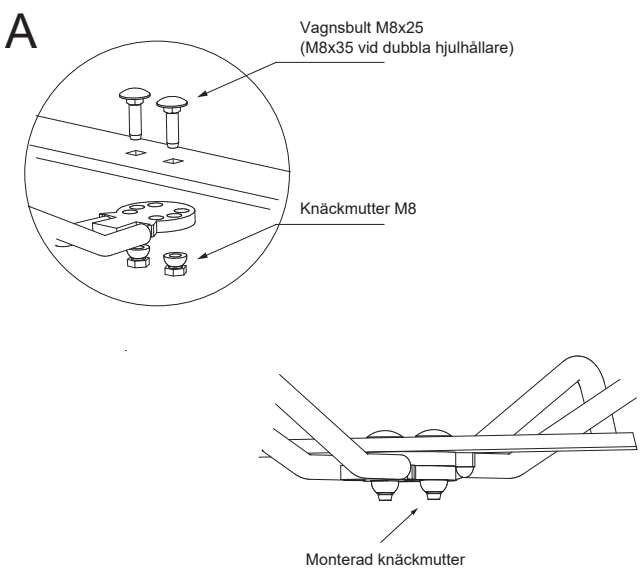

Hjulhållarna kan monteras valfritt i 45°, 90° eller 135°.
I bild nedan visas exempel på vinklar som hjulhållarna kan monteras i.

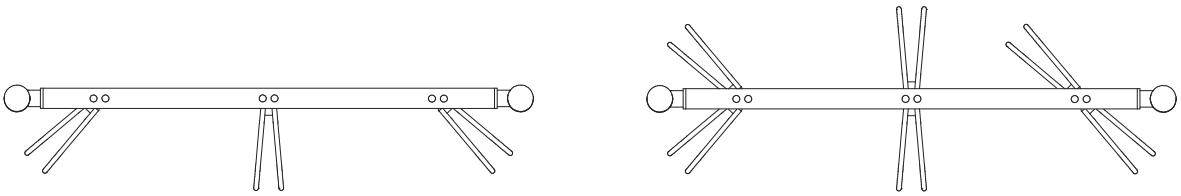

Hjulhållare med ramlåsningsbygel

