

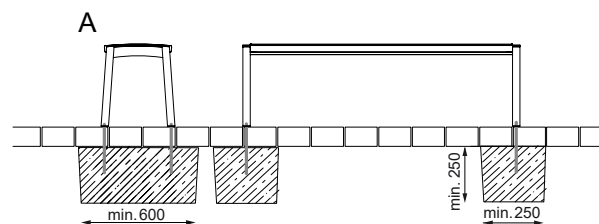


A Förankring i betong

1. Borra och rengör hålen i betongen.
2. Montera gängstänger i möblernas gängade infästningshål.
3. Fyll upp hålen i betongen med injekteringsmassa.
4. Tryck ner parkmöbeln (gångstängerna) i injekteringsmassa.
5. Låt massan härda innan möbeln används.

För mer information se leverantör av kemakare.

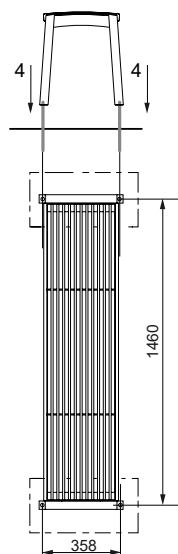

A Förankring i betong

1. Borra och rengör hålen i betongen.
2. Montera gängstänger i möblernas gängade infästningshål.
3. Fyll upp hålen i betongen med injekteringsmassa.
4. Tryck ner parkmöbeln (gångstängerna) i injekteringsmassa.
5. Låt massan härda innan möbeln används.

För mer information se leverantör av kemakare.